Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:15

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/clean-cable-3g2-5-qmmkabel-do-pomp-0-6-1kvniebieski-okragly-p-121849.html



Clean Cable 3G2,5 mm2 kabel do pomp 0,6/1kV niebieski, okrągły 371249 Helukabel


Cena brutto	**15,16 zł**
Cena netto	**12,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**371249**
Producent	**HELUKABEL**
Koszty cięcia	**Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.**

Opis produktu

Clean Cable 3G2,5 mm2 kabel do pomp 0,6/1kV niebieski, okrągły 371249 Helukabel



Zastosowanie:
CLEAN CABLE stosowany jest do zasilania silnika pompy głębinowej. Może być zamontowany w wodzie pitnej do głębokości 600 m. Zastosowanie w wodzie pitnej potwierdzone jest przez europejskie dopuszczenia takie jak: polskie PZH, niemieckie KTW, brytyjskie WRAS, francuskie ACS oraz włoskie D.M.174. Przewód może być również stosowany w wodzie basenowej chlorowanej oraz ozonowanej o temperaturze pokojowej

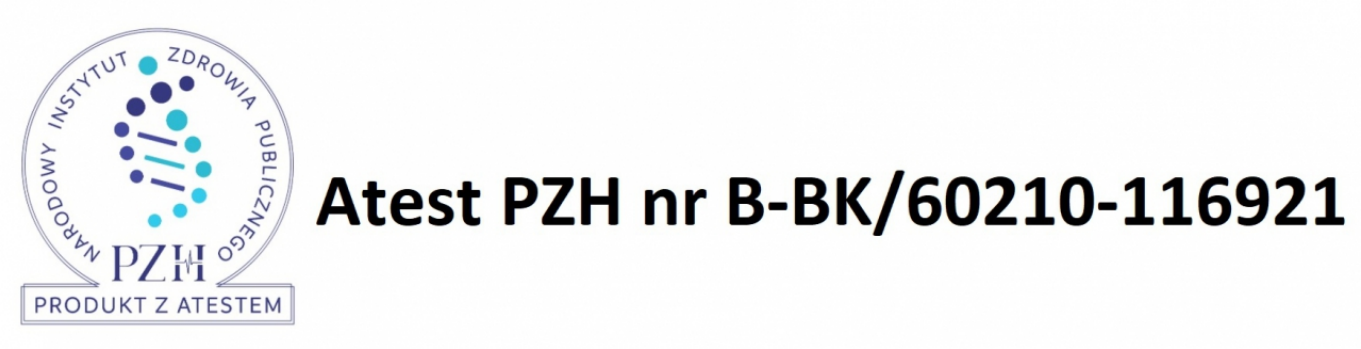

Dane techniczne:

- Przewód wykonany w odniesieniu do IEC 60502-1
- **Zakres temperatur**
  elastycznie od –25°C do +50°C
  stacjonarnie od –40°C do +80°C
- **Dopuszczalna temperatura pracy w wodzie pitnej**
  +40°C
- **Dopuszczalna temperatura pracy na żyle**
  +90°C
- **Napięcie pracy** 0,6/1kV
- **Napięcie testu** 4000 V
- **Minimalny promień gięcia**
  5 x Ø zewnętrzna

Budowa:

- Żyły miedziane nieocynowane, wielodrutowe kl.5 wg DIN VDE 0295/ IEC 60228
- Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)
- Identyfikacja żył wg HD 308 S2
- Żyły kolorowe
- Powłoka z usieciowanego bezhalogenowego tworzywa sztucznego
- Kolor powłoki niebieski (RAL 5015)

Właściwości:

- Bezhalogenowość wg VDE 0482-267-2-3/EN 50267-2-3, VDE 0482-754-2/EN 60754-2
- Odporność na ozon wg DIN VDE 0473-811-403/EN 60811-403
- Przewód posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), który dopuszcza zastosowanie przewodu w źródłach, układach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uwagi:

- G = z żółto-zieloną żyłą ochronną
- Inne przekroje nie wyszczególnione w tabeli oraz przewody CLEAN CABLE ekranowane i płaskie dostępne na zamówienie przy zachowaniu minimum produkcyjnego
- Maksymalna chwilowa temperatura pracy na żyle w wodzie pitnej: +50°C