Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:58

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/kolumna-sygnalizacyjna-kompaktowa-slc-24vac-dc-ryg-akustyk-22mm-wtyk-m12-slc-m22-ryg-ap-24uc-ep-p-123046.html



Kolumna sygnalizacyjna SLC 24V AC/DC, optyczno-akustyczna, 22mm, wtyk M12 SLC-M22-RYG-AP-24UC EP-400199 Eaton

Cena brutto	**668,92 zł**
Cena netto	**543,84 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**EP-400199**
Kod EAN	**4015082954413**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Kolumna sygnalizacyjna SLC 24V AC/DC, optyczno-akustyczna, 22mm, wtyk M12 SLC-M22-RYG-AP-24UC EP-400199 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Kolumna sygnalizacyjna SLC firmy Eaton posiada wszystkie niezbędne funkcje, których można oczekiwać od tego typu produktu, w jednej prostej i kompaktowej konstrukcji.



Powering Business Worldwide

Informacje o produkcie:

• Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna SLC firmy Eaton łączy funkcjonalność i konstrukcję w jednym produkcie, aby poprawić wygląd i działanie maszyny.
• Połączenie jasnych modułów LED i w pełni zintegrowanego modułu sygnalizacji dźwiękowej (>70 decybeli/sygnał przerywany) zapewnia, że stan systemu jest wyraźnie widoczny i słyszalny.
• Stopień ochrony IP66 gwarantuje, że kolumna sygnalizacyjna SLC może być używana w trudnych i wilgotnych warunkach.
• Opcja ze złączką M12 montowaną na otworze 22 mm sprawia, że instalacja jest bardzo łatwa, ponieważ

wymaga minimalnego wysiłku związanego
z okablowaniem.

Dane techniczne:

• Moduły:
• 3 światła ciągłe (czerwone/żółte/zielone)
• Czerwone migające światło
• Opcjonalna zintegrowana akustyka
(>70dB/sygnał przerywany)
• 3 opcje montażu
• Standardowa podstawa 100 mm
• Montaż na ścianie
• Montaż w otworze 22 mm
• Połączenia
• Wtykowe Push-in (w standardowej podstawie
z rurą 100m i podstawie montowanej na ścianie)
• Podstawa M22/wtyczka M12
(montaż w otworze)
• Napięcie:
• 24 V i 230 V
• 120 V AC dostępne na zamówienie
• Średnica 61 mm
• Materiał odporny na promieniowanie UV
• IP66


Przegląd oferty produktów

	Znamionowe napięcie robocze	Moduł bez akustyki Typ Nr zam.	Moduł z akustyką sygnał przerywany _ _ _ _ _ Typ Nr zam.
Kompletne urządzenie ze standardową podstawą			
	24 V DC	**SLC-100-RYG-24** **EP**-400208	**SLC-100-RYG-AP-24** **EP**-400211
	24 VUC*	**SLC-100-RYG-24UC** **EP**-400194	**SLC-100-RYG-AP-24UC** **EP**-400197
	120 V AC	**SLC-100-RYG-120** **EP**-400200	**SLC-100-RYG-AP-120** **EP**-400202
	230 V AC	**SLC-100-RYG-230** **EP**-400214	**SLC-100-RYG-AP-230** **EP**-400216
Kompletne urządzenia z otworem montażowym M22 i wtyczką M12			
	24 V DC	**SLC-M22-RYG-24** EP-400210	**SLC-M22-RYG-AP-24** **EP**-400213
	24 VUC*	**SLC-M22-RYG-24UC** **EP**-400196	**SLC-M22-RYG-AP-24UC** **EP**-400199
Kompletne urządzenia z podstawą montowaną do ściany			
	24 V DC	**SLC-FW-RYG-24** **EP**-400209	**SLC-FW-RYG-AP-24** **EP**-400212
	24 VUC*	**SLC-FW-RYG-24UC** **EP**-400195	**SLC-FW-RYG-AP-24** **EP**-400198
	120 V AC	**SLC-FW-RYG-120** **EP**-400201	**SLC-FW-RYG-AP-120** **EP**-400203
	230 V AC	**SLC-FW-RYG-230** **EP**-400215	**SLC-FW-RYG-AP-230** **EP**-400217


* UC = prąd uniwersalny (AC/DC)

Wymiary

Standardowa podstawa
SLC-100-RYG

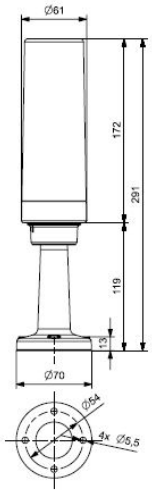

Montaż w otworze M22
SLC-M22-RYG

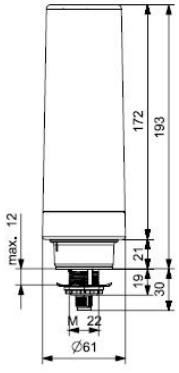

Z wtyczką M12

Montaż na ścianie
SLC-FW-RYG

