Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:32

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/naped-przycisku-bezpieczenstwa-czerwony-przez-obrot-z-podswietleniem-m22-pvlt-263469-eaton-p-73810.html



# Napęd przycisku bezpieczeństwa czerwony przez obrót z podświetleniem M22-PVLT 263469 EATON

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **106,16 zł** |
| Cena netto | **86,31 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **263469** |
| Kod EAN | **4015082634698** |
| Producent | **EATON** |
| Twoje korzyści | DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne |


## Opis produktu

Napęd przycisku bezpieczeństwa czerwony przez obrót z podświetleniem M22-PVLT 263469 EATON. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

## Dowiedz się więcej


**RMQ-Titan** to seria aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, która posiada nowoczesne wzornictwo, prosty montaż, indywidualne opisy laserem oraz gdzie zastosowano diody LED do sygnalizacji. Podczas opracowywania nowej serii szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność i disign oraz współgrający ze sobą wygląd wszystkich aparatów.
Charakterystyczne szczegóły wzornictwa oraz zaokrąglenia można znaleźć na wszystkich elementach czołowych oraz obudowach, to jest to co charakteryzuje serię RMQ-Titan. Opisy zapewniają jednakowy wygląd z gwarancją najwyższej odporności na ścieranie. Możliwe jest wykonanie wszelkich opisów przy pomocy tekstów i symboli.
Źródłem światła podświetlanych elementów są **diody LED** o napięciu roboczym od **12 ÷ 500 V**. Najważniejsze argumenty skłaniające do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego nowoczesnego systemu to:
- doskonałej jakości optyka zapewniająca dobrą sygnalizację;
- najwyższy stopień ochrony elementów systemu aż do **IP67 i IP69K** (ochrona przed strumieniem pary);
- wysoki kontrast świecenia elementów sygnalizacyjnych, dobra widoczność również w dzień;
- duża odporność na udary i wibracje;
- praca w szerokim zakresie temperatur **od -25 ÷ 75 °C**;
- oznakowanie elementów odporne na ścieranie i dobrze widoczne (wykonane techniką laserową).

Dodatkowe czynniki przemawiające za systemem RMQ-Titan to dorównująca trwałości maszyn żywotność diod (11,5 roku ciągłej eksploatacji), większa jaskrawość oraz mniejszy pobór mocy niż porównywalnych żarówek oraz możliwość stosowania w temperaturach do 70°C.

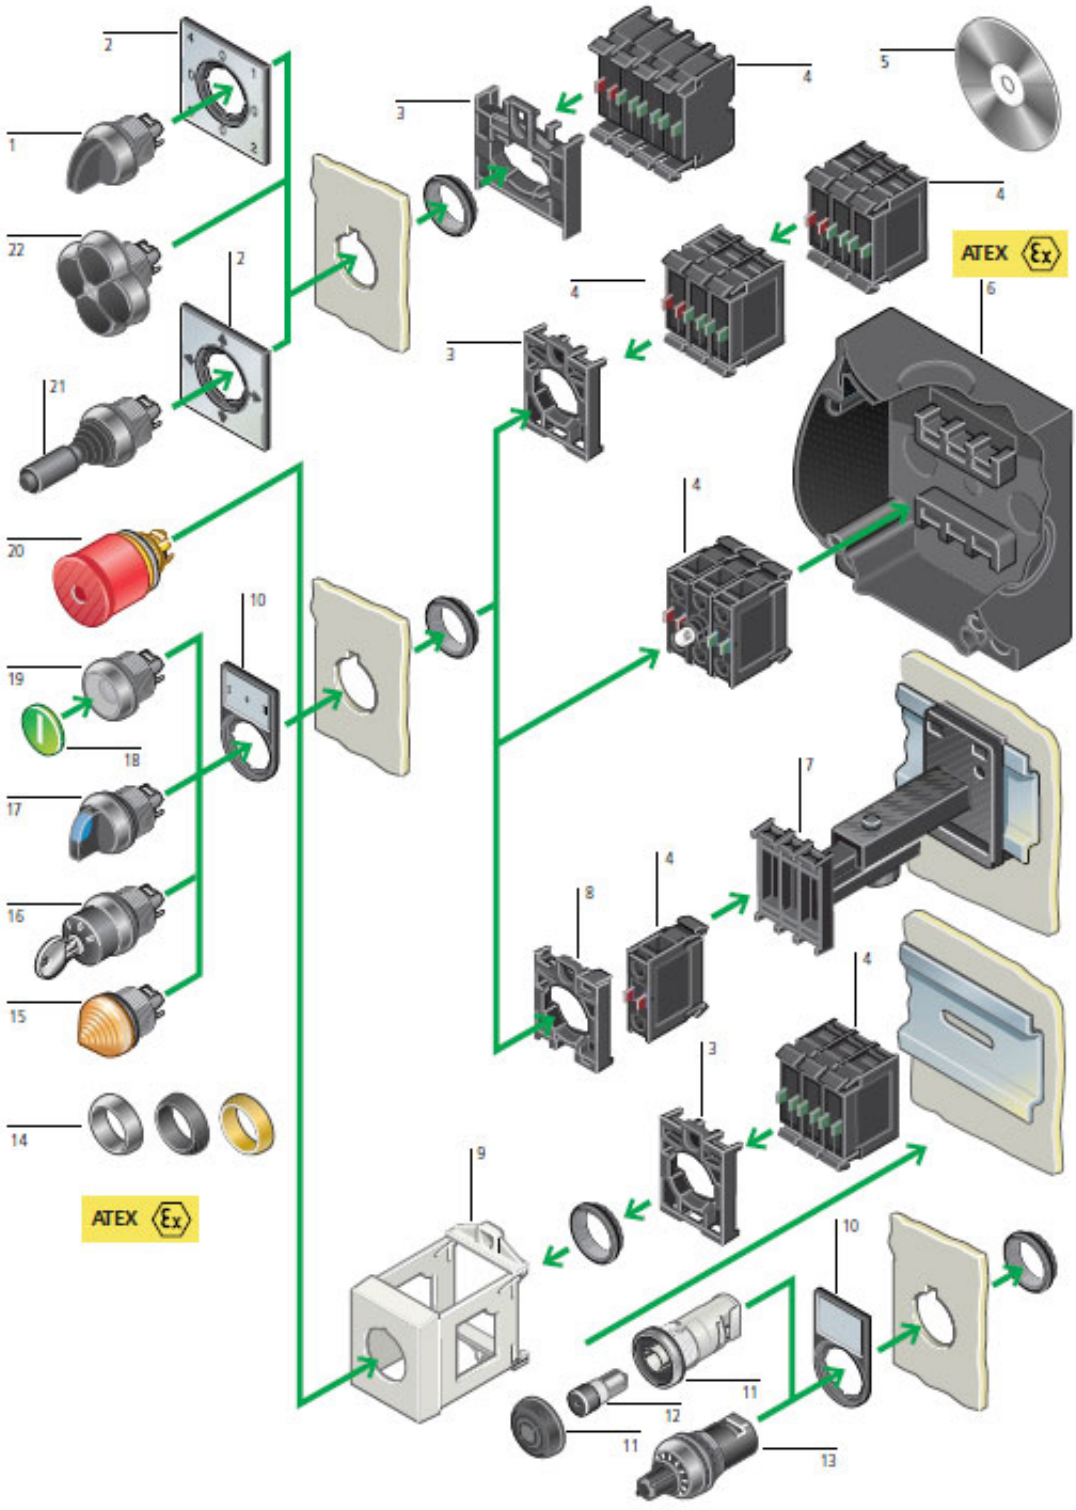


źródło:
www.moeller.pl
Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna **RMQ-Titan** dostępna jest w FabrykaElektryka.pl w/g podziału jak poniżej:
1. Lampki sygnalizacyjne Eaton RMQ-Titan.
2. Przyciski sterownicze Eaton RMQ-Titan.
3. Przełączniki Eaton RMQ-Titan.
4. Przyciski bezpieczeństwa Eatn RMQ-Titan.
5. Joysticki Eaton RMQ-Titan.
6. Potencjometry Eaton RMQ-Titan.
7. Kasety sterownicze RMQ-Titan.
8. Styki pomocnicze RMQ-Titan.
9. Sygnalizatory akustyczne RMQ-Titan.

10. Soczewki, plakietki lampek i przycisków RMQ-Titan.
11. Akcesoria RMQ-Titan.

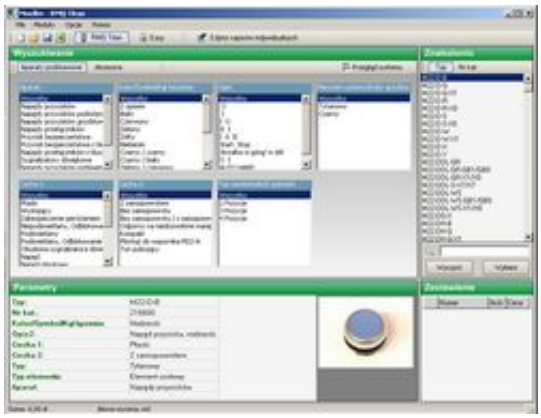


Na stronie producenta dostępny program do konfiguracji aparatury RMQ-Titan.

Szybki dobór aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych RMQ-Titan, przekaźników programowalnych Easy, wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD-Titan

## Dowiedz się więcej


**RMQ-Titan** to seria aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, która posiada nowoczesne wzornictwo, prosty montaż, indywidualne opisy laserem oraz gdzie zastosowano diody LED do sygnalizacji. Podczas opracowywania nowej serii szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność i disign oraz współgrający ze sobą wygląd wszystkich aparatów.
Charakterystyczne szczegóły wzornictwa oraz zaokrąglenia można znaleźć na wszystkich elementach czołowych oraz obudowach, to jest to co charakteryzuje serię RMQ-Titan. Opisy zapewniają jednakowy wygląd z gwarancją najwyższej odporności na ścieranie. Możliwe jest wykonanie wszelkich opisów przy pomocy tekstów i symboli.
Źródłem światła podświetlanych elementów są **diody LED** o napięciu roboczym od **12 ÷ 500 V**. Najważniejsze argumenty skłaniające do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego nowoczesnego systemu to:
- doskonałej jakości optyka zapewniająca dobrą sygnalizację;
- najwyższy stopień ochrony elementów systemu aż do **IP67 i IP69K** (ochrona przed strumieniem pary);
- wysoki kontrast świecenia elementów sygnalizacyjnych, dobra widoczność również w dzień;
- duża odporność na udary i wibracje;
- praca w szerokim zakresie temperatur **od -25 ÷ 75 °C**;
- oznakowanie elementów odporne na ścieranie i dobrze widoczne (wykonane techniką laserową).

Dodatkowe czynniki przemawiające za systemem RMQ-Titan to dorównująca trwałości maszyn żywotność diod (11,5 roku ciągłej eksploatacji), większa jaskrawość oraz mniejszy pobór mocy niż porównywalnych żarówek oraz możliwość stosowania w temperaturach do 70°C.

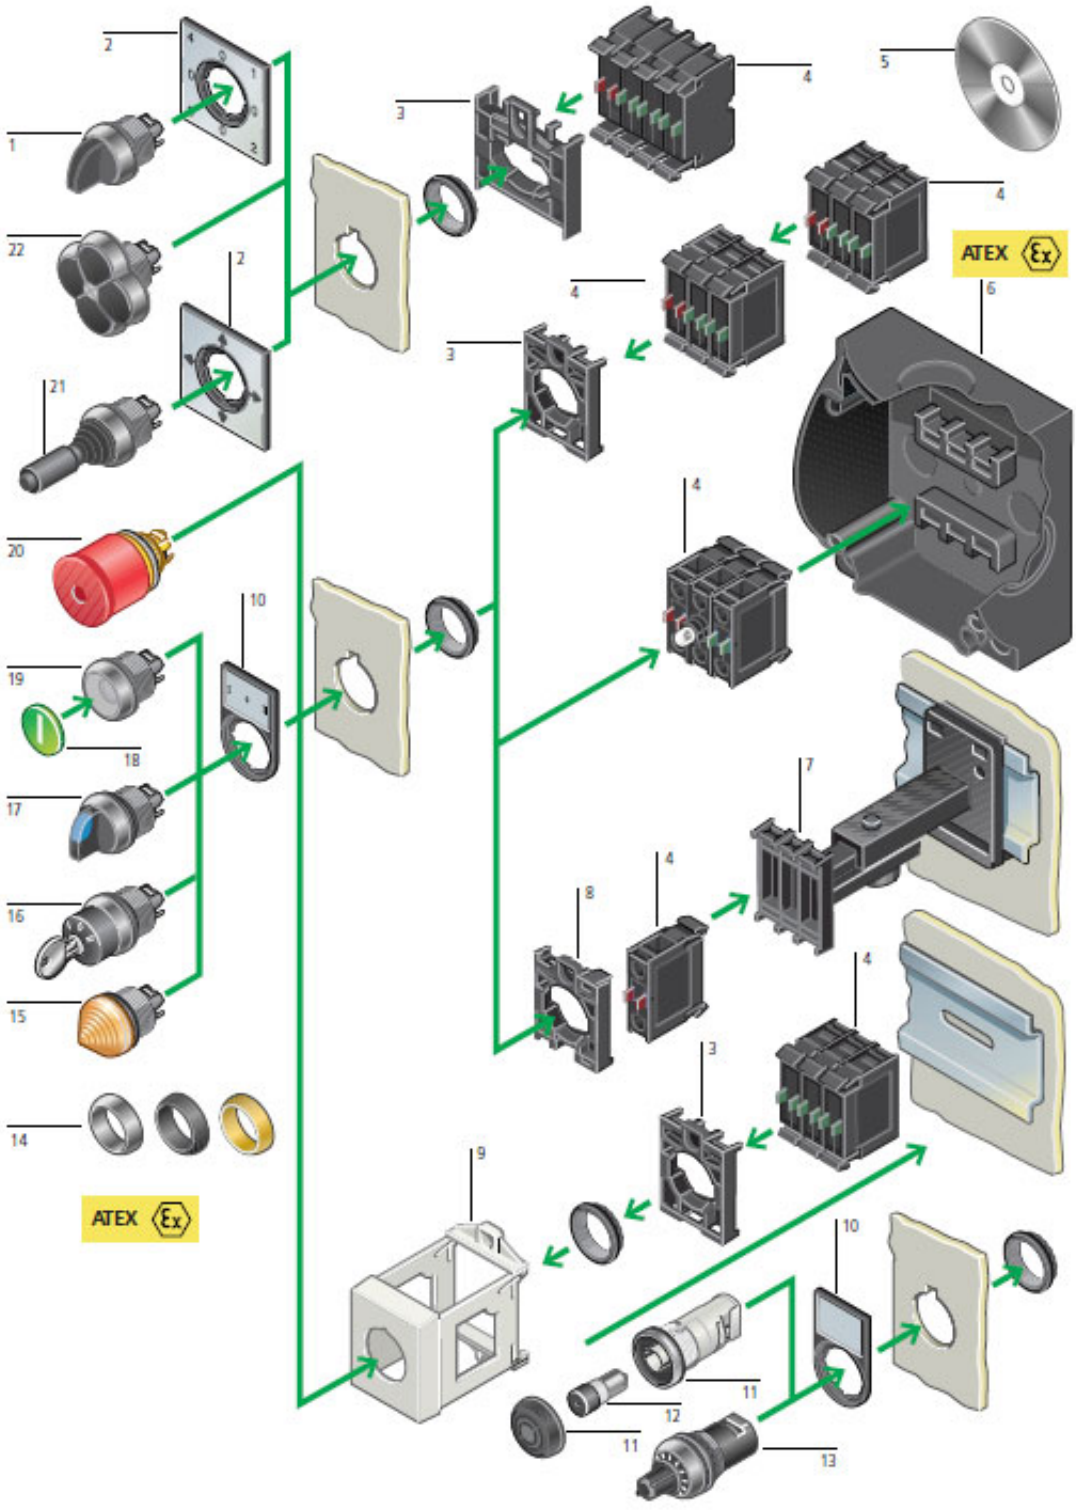


źródło:
www.moeller.pl
Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna **RMQ-Titan** dostępna jest w FabrykaElektryka.pl w/g podziału jak poniżej:
1. Lampki sygnalizacyjne Eaton RMQ-Titan.
2. Przyciski sterownicze Eaton RMQ-Titan.
3. Przełączniki Eaton RMQ-Titan.
4. Przyciski bezpieczeństwa Eatn RMQ-Titan.
5. Joysticki Eaton RMQ-Titan.
6. Potencjometry Eaton RMQ-Titan.
7. Kasety sterownicze RMQ-Titan.
8. Styki pomocnicze RMQ-Titan.
9. Sygnalizatory akustyczne RMQ-Titan.

10. Soczewki, plakietki lampek i przycisków RMQ-Titan.
11. Akcesoria RMQ-Titan.

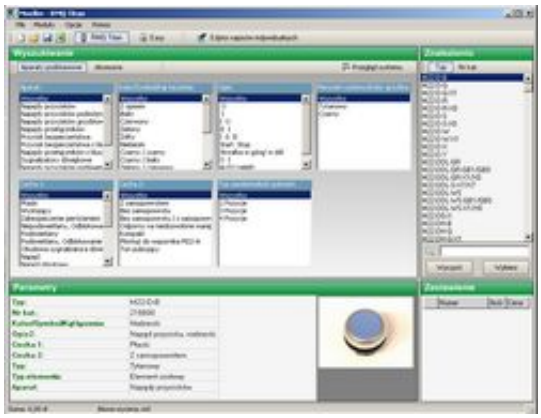

Na stronie producenta dostępny program do konfiguracji aparatury RMQ-Titan.

Szybki dobór aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych RMQ-Titan, przekaźników programowalnych Easy, wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD-Titan