Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:46

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/oz-bl-2x1-5-qmmkabel-elastyczny-300-500vniebieski-do-stref-ex-p-121306.html




# OZ-BL 2X1,5 mm2 kabel elastyczny 300/500V niebieski do stref EX 14019 Helukabel

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3,79 zł** |
| Cena netto | **3,08 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **14019** |
| Producent | **HELUKABEL** |
| Koszty cięcia | **Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.** |

## Opis produktu

OZ-BL 2X1,5 mm2 kabel elastyczny 300/500V niebieski do stref EX 14019 Helukabel

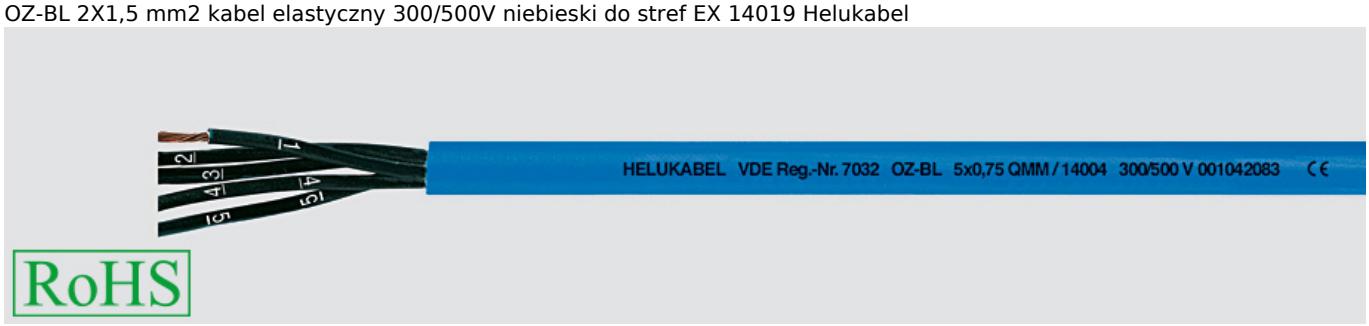


**Zastosowanie:**
Stosowany w rejonach zagrożonych eksplozją, elastyczny przewód sterowniczy i pomiarowy do instalacji iskrobezpiecznych w technice sterowania i pomiarów. Instalacje te są nieuziemione i posiadają oddzielny obwód elektryczny. Nie nadają się do układania w ziemi.
**CE** = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/ 35/ EU.

**Dane techniczne:**

- Przewód sterowniczy ze specjalnego PVC z niebieskim płaszczem dla obszarów zagrożonych wybuchem, typ -i- (=iskrobezpieczny)
- Do instalacji iskrobezpiecznych zgodnych z DIN EN 60079-14 i IEC 60079-14 sekcja 12.2.2 (VDE 0165 część 1)
- **Zakres temperatur**
  elastycznie –15°C do +80°C
  stacjonarnie –40°C do +80°C
- **Napięcie pracy** U0/U 300/500 V
- **Napięcie testu** 3000 V

- **Napięcie przebicia** min. 6000 V
- **Rezystancja izolacji**
  min. 20 MOhm x km
- **Pojemność robocza**
  żyła/żyła ok. 120nF/km
- **Indukcyjność** ok. 0,68 mH/km
- **Minimalny promień gięcia**
  elastycznie 7,5 x Ø kabla
  przy ułożeniu na stałe 4 x Ø kabla
- **Odporność na promieniowanie**
  do 80 x 106 cJ/kg (do 80 Mrad)

**Budowa:**

- Żyła miedziana niepobielana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl.5 i IEC 60228 kl. 5
- Izolacja żył ze specjalnego PVC Z 7225
- Żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi wg DIN VDE 0293
- Bez żółto-zielonej żyły ochronnej
- Żyły skręcane równolegle
- Opona zewnętrzna ze specjalnego PVC TM2 wg DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
- Kolor niebieski (RAL 5015)
- Przewód metrowany

**Właściwości:**

- Olejoodporny oraz odporny na związki chemiczne, patrz: tabela „Informacje techniczne”
- Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji zakłócających  lakierowanie
  **Testy**
- PVC samogasnące i płomienioodporne,
  testowane wg VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (odpowiednik
  DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

**Uwagi:**

- Nie nadają się do układania w ziemi (w tym celu należy użyć przewodów NYY z niebieskim płaszczem)
- Rozmiary AWG podane są w przybliżeniu a dokładny przekrój podany jest w $mm^2$
- Kabel do transmisji danych RE-2Y(St)Yv z niebieskim płaszczem (patrz: Przewody do przesyłu danych)
- ekranowane kable o podobnych parametrach: **OZ-BL-CY kabel elastyczny, ekranowany 300/500V niebieski do stref EX Helukabel**