Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:23

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/rozdzielnica-modulowa-2x24-natynkowa-ip30-bf-o-2-48-c-113685-p-119750.html



Rozdzielnica modułowa 2x24 natynkowa IP30 BF-O-2/48-C 113685 EATON

Cena brutto	**1 081,14 zł**
Cena netto	**878,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**113685**
Kod EAN	**4015081132133**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Rozdzielnica modułowa 2x24 natynkowa IP30 BF-O-2/48-C 113685. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie BF-O płaskie rozdzielnice natynkowe, IP30, wersja C

- Płaska rozdzielnica do montażu natynkowego
- 2- do 6-rzędów po 24 moduły (MU) na rząd
- 4- do 6-rzędów po 33 moduły (MU) na rząd

Obudowa:

- Konstrukcja zamknięta, w tym tylna ściana
- Tylna ściana może służyć jako powierzchnia montażowa
- 2 kołnierze wprowadzania kabli na płaskiej rozdzielnicy o szerokości 24 MU u góry
- Wstępnie wytłoczone otwory wprowadzania kabli u dołu
- Zaciski wstępnie zamontowane w obudowie (bez utraty modułów)

Płyta ścienna:

- Płyta ścienna z ramą drzwi
- Tylna ściana może służyć jako powierzchnia montażowa
- Łatwo demontowane wyłamywane otwory
- Głębokość 127 mm
- Zaciski wstępnie zamontowane w obudowie (bez utraty modułów)
- 4 boczne paski montażowe

Drzwi:

- Drzwi z blachy stalowej z białą obrotową klamką w zakresie dostawy
- Drzwi z blachy stalowej z okienkiem są dostępne jako wyposażenie dodatkowe (BFZ-OTT-.../...)
- Drzwi z blachy stalowej o dodatkowej głębokości (wymagane do zainstalowania komponentów RMQ na drzwiach) dostępne jako akcesorium (BFZ-OTR-./...)

Rama szyny DIN:

- Wyjmowana rama szyny DIN
- Do rozdzielnic 45 mm
- Odległość między szynami DIN 150 mm
- Możliwość integracji wyłącznika kompaktowego Eaton za pomocą zestawu montażowego (BFZ-NZM1-SET(/33))
- Uniwersalny zestaw montażowy do obudów podtynkowych (BFZ-O-ITMPL..)

Płyta czołowa:

- Połączenie metalowej płyty czołowej za pomocą specjalnego zatrzasku na obudowie


- Indeks producenta: 113685
- Kolor: Biały
- Liczba rzędów: 2
- Materiał obudowy: Stal
- Możliwość rozbudowy: Nie
- Rodzaj drzwi: Nieprzezroczyste
- Rodzaj pokrywy: Z otworem
- Seria produktu: BF
- Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
- Stopień ochrony (IP): IP30
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: 12
- Szyna DIN: Tak
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC: Nie
- Z płytą montażową: Nie
- Z pokrywą transparentną: Nie

Cable entries above			
24 MUs per row		33 MUs per row	
2x Flange:	14x ø11mm 8x ø15mm 2x ø28mm	3x Flange:	14x ø11mm 8x ø15mm 2x ø28mm
Relief stamp:	2x M32/M40	Relief stamp:	1x M32/M40

Cable entries below			
24 MUs per row		33 MUs per row	
Relief stamp:	2x M32/M40 6x M25 8x M20	Relief stamp:	1x M32/M40 12x M25 8x M20

Dimensions (mm)

Surface-mounting Flat Distribution Boards with 24 MUs per row

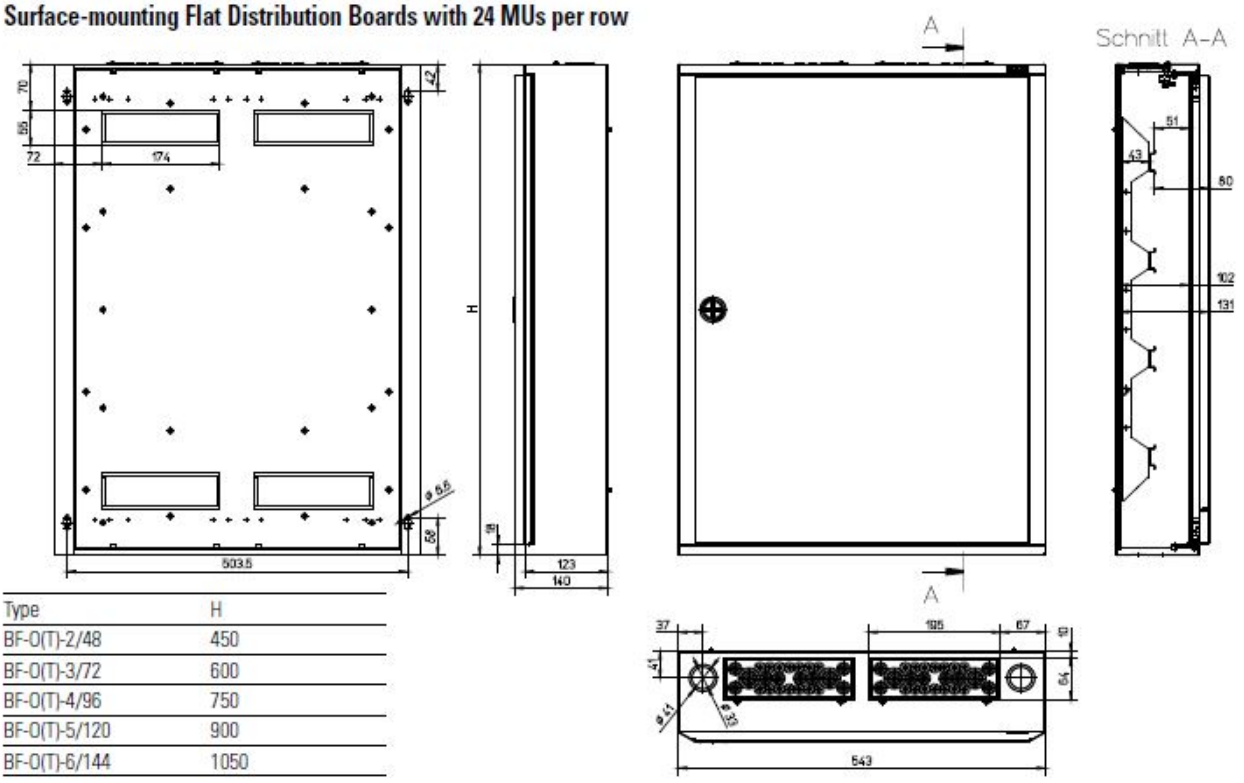

Type	H
BF-O(T)-2/48	450
BF-O(T)-3/72	600
BF-O(T)-4/96	750
BF-O(T)-5/120	900
BF-O(T)-6/144	1050