


Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozdzielnica-modulowa-2x24-natynkowa-ip30-bf-o-2-48-c-113685-p-119750.html>



Rozdzielnica modułowa 2x24 natynkowa IP30 BF-O-2/48-C 113685 EATON

Cena brutto	999,43 zł
Cena netto	812,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	113685
Kod EAN	4015081132133
Producent	EATON
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Rozdzielnica modułowa 2x24 natynkowa IP30 BF-O-2/48-C 113685. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie BF-O płaskie rozdzielnice natynkowe, IP30, wersja C

- Płaska rozdzielnica do montażu natynkowego
- 2- do 6-rzędów po 24 moduły (MU) na rząd
- 4- do 6-rzędów po 33 moduły (MU) na rząd

Obudowa:

- Konstrukcja zamknięta, w tym tylna ściana
- Tylne ściany mogą służyć jako powierzchnia montażowa
- 2 kołnierze wprowadzania kabli na płaskiej rozdzielnicy o szerokości 24 MU u góry
- Wstępnie wyłoczone otwory wprowadzania kabli u dołu
- Zaciski wstępnie zamontowane w obudowie (bez utraty modułów)

Płyta ścienna:

- Płyta ścienna z ramą drzwi
- Tylne ściany mogą służyć jako powierzchnia montażowa
- Łatwo demontowane wyłamywane otwory
- Głębokość 127 mm
- Zaciski wstępnie zamontowane w obudowie (bez utraty modułów)
- 4 boczne paski montażowe

Drzwi:

- Drzwi z blachy stalowej z białą obrotową klamką w zakresie dostawy
- Drzwi z blachy stalowej z okienkiem są dostępne jako wyposażenie dodatkowe (BFZ-OTT-.../...)
- Drzwi z blachy stalowej o dodatkowej głębokości (wymagane do zainstalowania komponentów RMQ na drzwiach) dostępne jako akcesorium (BFZ-OTR-./...)

Rama szyny DIN:



- Wyjmowana rama szyny DIN
- Do rozdzielnic 45 mm
- Odległość między szynami DIN 150 mm
- Możliwość integracji wyłącznika kompaktowego Eaton za pomocą zestawu montażowego (BFZ-NZM1-SET(/33))
- Uniwersalny zestaw montażowy do obudów podtynkowych (BFZ-O-ITMPL..)

Płyta czołowa:

- Połączenie metalowej płyty czołowej za pomocą specjalnego zatrzasku na obudowie

- Indeks producenta: 113685
- Kolor: Biały
- Liczba rzędów: 2
- Materiał obudowy: Stal
- Możliwość rozbudowy: Nie
- Rodzaj drzwi: Nieprzezroczyste
- Rodzaj pokrywy: Z otworem
- Seria produktu: BF
- Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
- Stopień ochrony (IP): IP30
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: 12
- Szyna DIN: Tak
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC: Nie
- Z płytą montażową: Nie
- Z pokrywą transparentną: Nie



Cable entries above


24 MUs per row		33 MUs per row	
2x Flange:	14x $\phi 11\text{mm}$ 8x $\phi 15\text{mm}$ 2x $\phi 28\text{mm}$	3x Flange:	14x $\phi 11\text{mm}$ 8x $\phi 15\text{mm}$ 2x $\phi 28\text{mm}$
Relief stamp:	2x M32/M40	Relief stamp:	1x M32/M40

Cable entries below

24 MUs per row		33 MUs per row	
Relief stamp:	2x M32/M40 6x M25 8x M20	Relief stamp:	1x M32/M40 12x M25 8x M20

Dimensions (mm)

Surface-mounting Flat Distribution Boards with 24 MUs per row

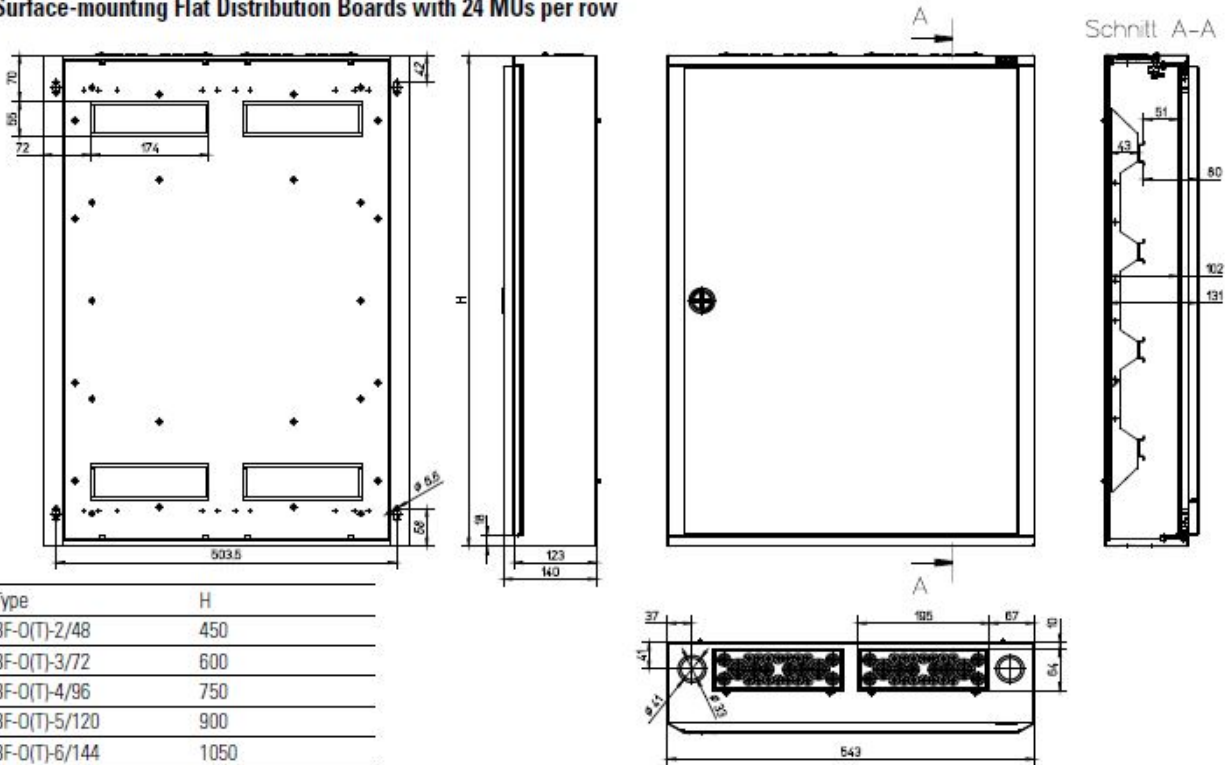

Type	H
BF-0(T)-2/48	450
BF-0(T)-3/72	600
BF-0(T)-4/96	750
BF-0(T)-5/120	900
BF-0(T)-6/144	1050