Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 06:54

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-32a-3p-1z-1r-zolto-czerwony-p1-32-i2h-mbs-svb-hi11-182419-p-104209.html



Rozłącznik 32A 3-biegunowy 1Z 1R napęd żółto-czerwony P1-32/I2H/MBS/SVB/HI11 182419 Eaton

Cena brutto	**526,06 zł**
Cena netto	**427,69 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**182419**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne


Opis produktu

- Budowa urządzenia: Kompletne urządzenie w obudowie
- Indeks producenta: 182419
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa: Nie
- Jako rozłącznik główny: Tak
- Jako rozłącznik kompaktowy: Nie
- Jako rozłącznik serwisowy: Tak
- Jako wyłącznik awaryjny: Tak
- Liczba biegunów: 3
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych: 1
- Liczba styków pomocniczych zwiernych: 1
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC [V]: 690
- Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych: Nie
- Odpowiedni do montażu czołowego 4-otwory: Nie
- Odpowiedni do montażu czołowego centralnie: Nie
- Odpowiedni do montażu płaskiego: Tak
- Odpowiedni do montażu pośredniego: Nie
- Opcjonalny napęd silnikowy: Nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy: Nie
- Rodzaj elementu przełączającego: Napęd obrotowy na drzwi
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
- Seria produktu: P, T
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Wbudowany napęd silnikowy: Nie
- Z mechanizmem ryglującym: Tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V [kW]: 15
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V [kW]: 13
- Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 32
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq [kA]: 80


Dowiedz się więcej

Łączniki krzywkowe, rozłączniki izolacyjne

Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P1, P3

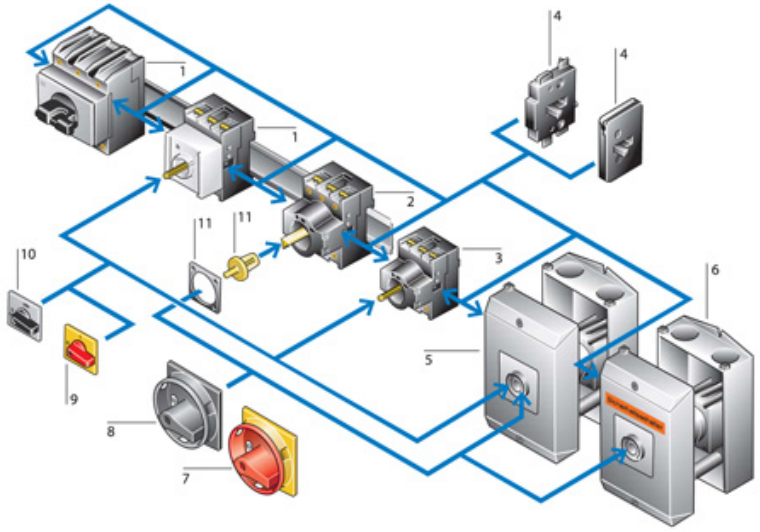


Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P5

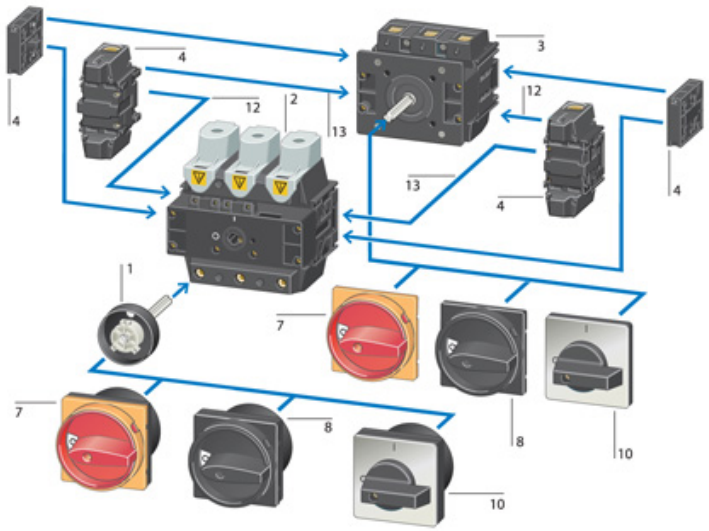

1 Montaż na szynie TH
2 Montaż rozłączny
3 Montaż natablicowy
4 Biegun N, styk pomocniczy
5 W obudowie
6 Rozłącznik bezpieczeństwa
7 Pokrętło rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
8 Pokrętło rozłącznika głównego
9 Pokrętło do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
10 Pokrętło
11 Napęd sprzęgający
12 Zacisk przewodu ochronnego
13 Zacisk dla przewodu neutralnego

Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P1, P3 z osią metalową

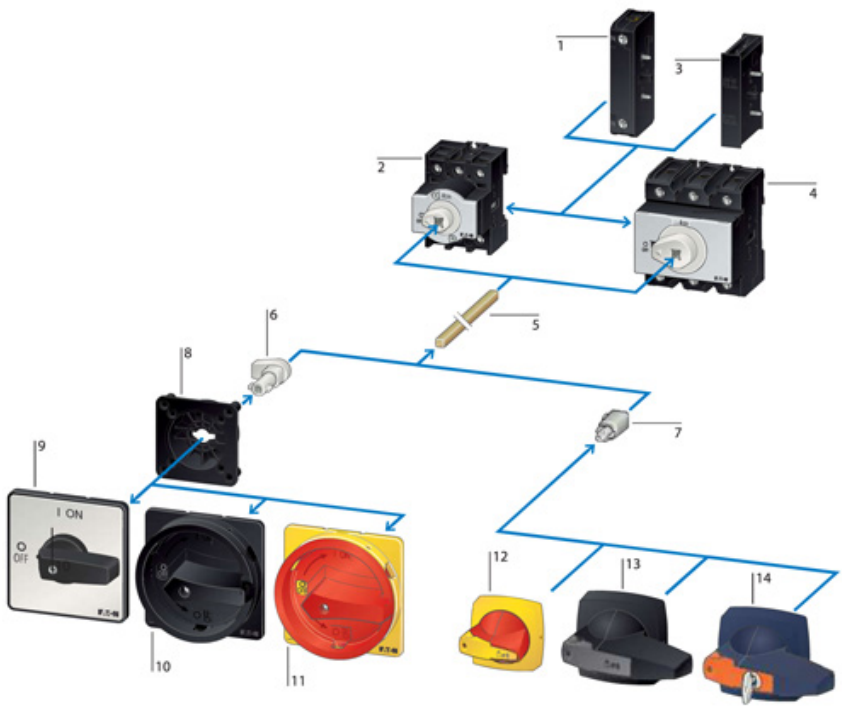

1 Biegun N
2 Rozłącznik P1 do montażu rozłącznego
3 Styk pomocniczy
4 Rozłącznik P3 do montażu rozłącznego
5 Oś metalowa
6, 7 Końcówka centrująca
8 Łącznik centrujący
9 Pokrętło
10 Pokrętło rozłącznika głównego (czarne)
11 Pokrętło rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
12 Pokrętło do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
13 Pokrętło z możliwością blokady na kłódkę (szare)
14 Pokrętło z zamkiem cylindrycznym (niebieskie)