

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-3p-800a-3kd4830-0qe20-0-p-83212.html>



Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą 3-biegunowy 800A gabaryt 4 Sentron 3KD4830-0QE20-0 Siemens

Cena brutto	3 554,93 zł		
Cena netto	2 890,19 zł		
Dostępność	Niedostępny		
Czas wysyłki	Towar na zamówienie		
Kod producenta	3KD4830-0QE20-0		
Kod EAN	4001869473161		
Producent	SIEMENS		
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA	 BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą 3-biegunowy 800A gabaryt 4 Sentron 3KD4830-0QE20-0 Siemens. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.


Dowiedz się więcej

Rozłączniki izolacyjne 3KD wielkości 1 i 2

Rozłączniki izolacyjne 3KD zapewniają niezawodną ochronę personelu obsługi oraz wysoką niezawodność systemu zasilania w energię elektryczną tak w budynkach infrastrukturalnych, jak i w instalacjach przemysłowych.

Ich zadaniem jest zapewnienie gwarantowanej bezpiecznej przerwy izolacyjnej w obwodzie zasilającym.

Podczas prac konserwacyjnych można zapobiec przed niezamierzonym lub przypadkowym podaniem napięcia poprzez zablokowanie-zabezpieczenie kłódką rozłącznika w pozycji wyłączonej. System osłon zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim części rozłącznika będących pod napięciem i uniemożliwia ewentualne porażenie prądem elektrycznym.

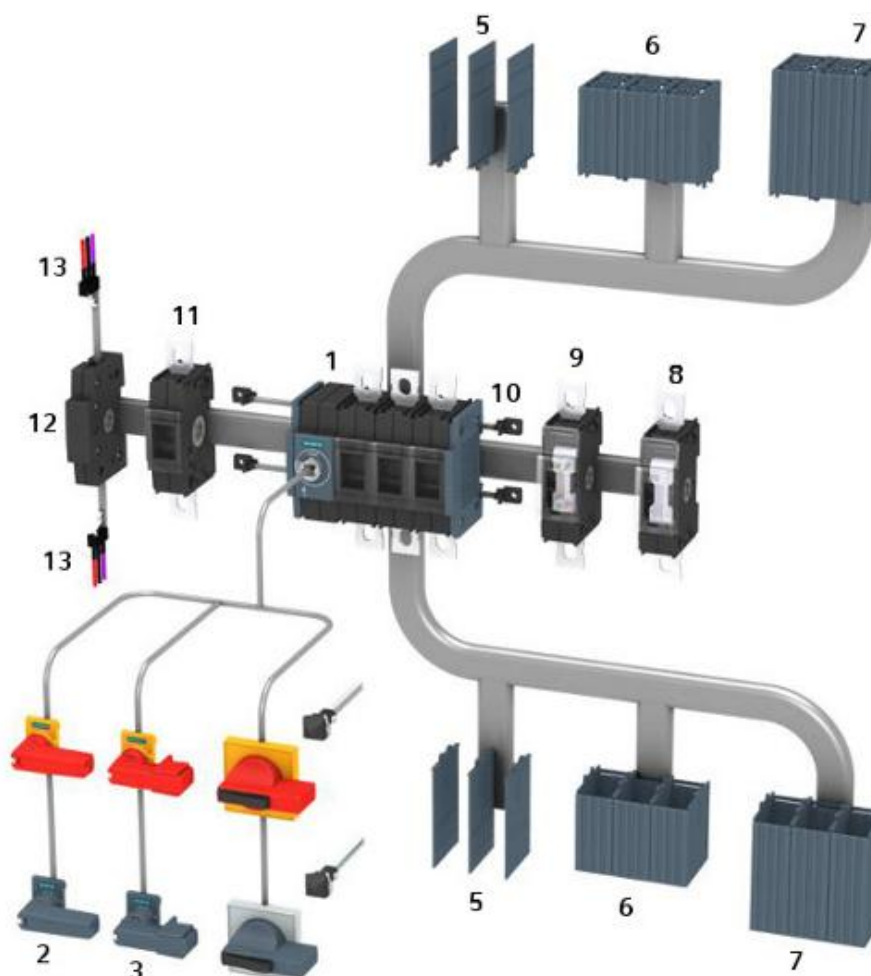

**KUP
TERAZ**


1. Rozłącznik 3KD
2. Napęd obrotowy bezpośredni
3. Napęd obrotowy bezpośredni (płytsza wersja)
4. Napęd obrotowy drzwiowy
5. Bariery fazowe
6. Standardowa osłona kabli
7. Wydłużona osłona kabli
8. Zacisk N/PE
9. Czwartý biegun - z odkręcanym
10. Uchwyty do montażu na p
11. Czwartý biegun - załącz
12. Moduł do montażu styków pom
13. Styki pomocnicze

Rozłączniki izolacyjne 3KD wielkości 3, 4 i 5

Rozłączniki izolacyjne 3KD instaluje się bezproblemowo i szybko, dla wielkości 1 i 2 możliwy jest montaż na szynie 35 mm. Dzięki modułowej budowie oraz kompletnemu zestawie akcesoriów, zawsze można wzbogacić aparat o dodatkowe funkcjonalności.

Do rozłączników można zastosować różne w zależności od potrzeb rodzaje napędów obrotowych: środkowy przedni, środkowy przedni z lewej strony lub napęd boczny. Dla wielkości rozłączników 3, 4 i 5 możliwe jest przetestowanie styków pomocniczych bez konieczności manewrowania stykami głównymi.

Elastyczny typoszereg zapewnia spełnienie przez rozłączniki 3KD pokrycia w zakresie prądów roboczych od 16 do 1600 A.

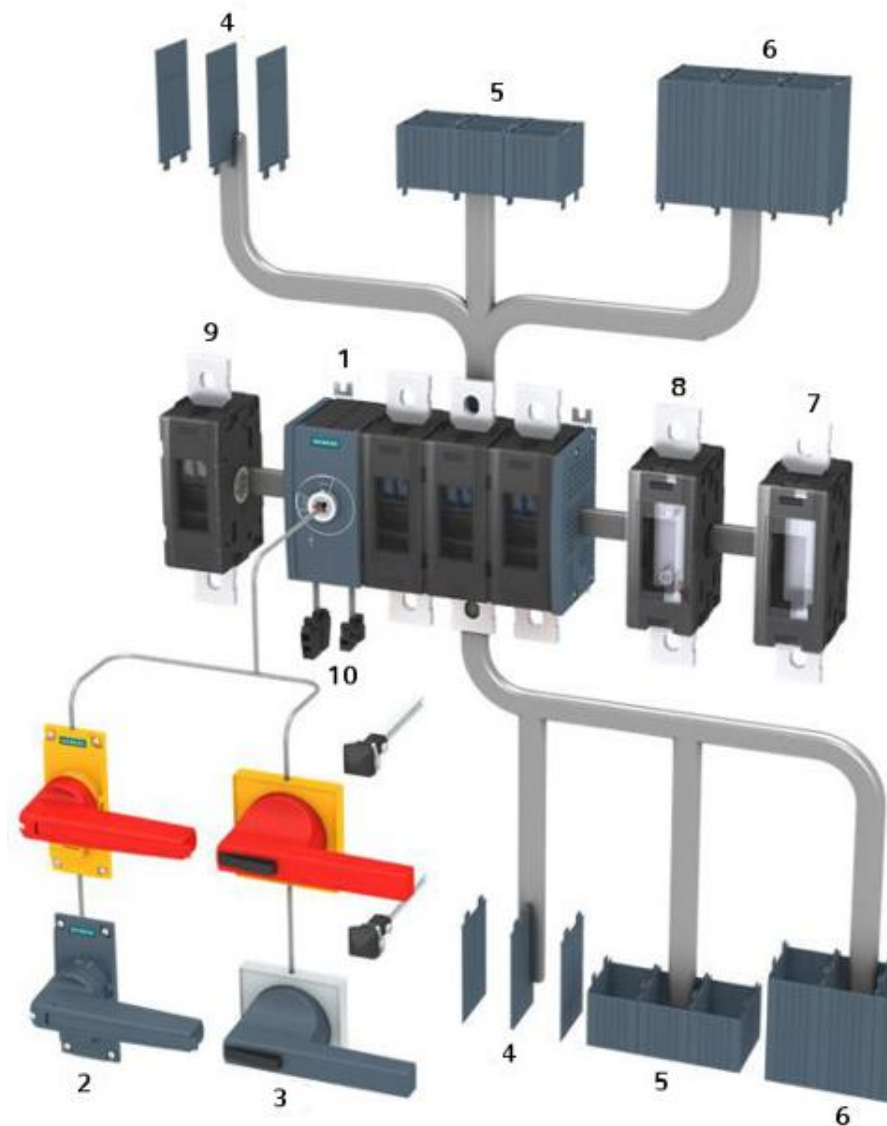

**KUP
TERAZ**

1. Rozłącznik 3KD
2. Napęd bezpośredni
3. Napęd obrotowy drzwiowy
4. Bariery fazowe
5. Standardowa osłona kabli

6. Wydłużona osłona kabli
7. Zacisk N/PE
8. Czwarty biegun - z odkręcanym
9. Czwarty biegun - załączany
10. Styki pomocnicze