Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:06

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/styk-pomocniczy-plaski-3r-z-samokontrola-1z-montaz-czolowy-m22-afk03smc10-180794-m22-afk03smc10-1807-p-105968.html



Styk pomocniczy płaski 3R z samokontrolą 1Z montaż czołowy M22-AFK03SMC10 180794 M22-AFK03SMC10 180794 Eaton

Cena brutto	**167,10 zł**
Cena netto	**135,85 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**180794**
Kod EAN	**4015081759637**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne


Opis produktu

- Indeks producenta: 180794
- Liczba styków rozwiernych: 3
- Liczba styków zwiernych: 1
- Odpowiedni do przycisku tablicowego: Tak
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk sprężynowy
- Sposób montażu: Montaż czołowy
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A]: 1.5000

Dowiedz się więcej


RMQ-Titan to seria aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, która posiada nowoczesne wzornictwo, prosty montaż, indywidualne opisy laserem oraz gdzie zastosowano diody LED do sygnalizacji. Podczas opracowywania nowej serii szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność i disign oraz współgrający ze sobą wygląd wszystkich aparatów.
Charakterystyczne szczegóły wzornictwa oraz zaokrąglenia można znaleźć na wszystkich elementach czołowych oraz obudowach, to jest to co charakteryzuje serię RMQ-Titan. Opisy zapewniają jednakowy wygląd z gwarancją najwyższej odporności na ścieranie. Możliwe jest wykonanie wszelkich opisów przy pomocy tekstów i symboli.
Źródłem światła podświetlanych elementów są **diody LED** o napięciu roboczym od **12 ÷ 500 V**. Najważniejsze argumenty skłaniające do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego nowoczesnego systemu to:
- doskonałej jakości optyka zapewniająca dobrą sygnalizację;
- najwyższy stopień ochrony elementów systemu aż do **IP67 i IP69K** (ochrona przed strumieniem pary);
- wysoki kontrast świecenia elementów sygnalizacyjnych, dobra widoczność również w dzień;
- duża odporność na udary i wibracje;
- praca w szerokim zakresie temperatur **od -25 ÷ 75 °C**;
- oznakowanie elementów odporne na ścieranie i dobrze widoczne (wykonane techniką laserową).

Dodatkowe czynniki przemawiające za systemem RMQ-Titan to dorównująca trwałości maszyn żywotność diod (11,5 roku ciągłej eksploatacji), większa jaskrawość oraz mniejszy pobór mocy niż porównywalnych żarówek oraz możliwość stosowania w temperaturach do 70°C.

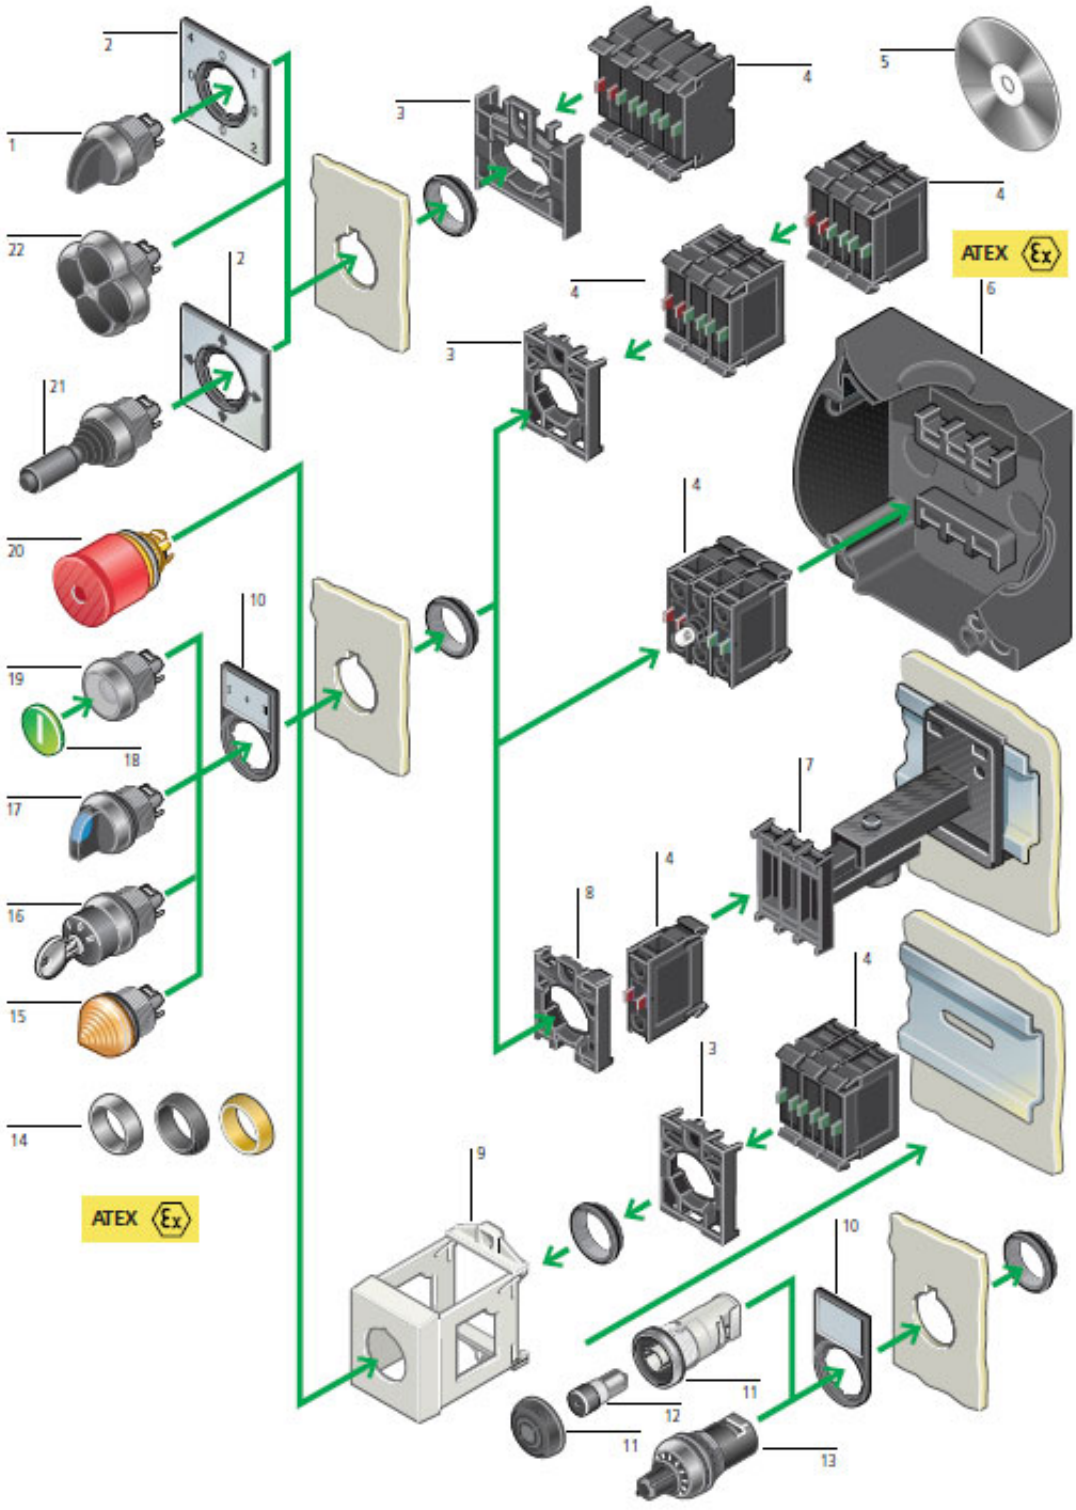

źródło:
www.moeller.pl
Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna **RMQ-Titan** dostępna jest w FabrykaElektryka.pl w/g podziału jak poniżej:
1. Lampki sygnalizacyjne Eaton RMQ-Titan.
2. Przyciski sterownicze Eaton RMQ-Titan.
3. Przełączniki Eaton RMQ-Titan.
4. Przyciski bezpieczeństwa Eatn RMQ-Titan.
5. Joysticki Eaton RMQ-Titan.
6. Potencjometry Eaton RMQ-Titan.
7. Kasety sterownicze RMQ-Titan.
8. Styki pomocnicze RMQ-Titan.
9. Sygnalizatory akustyczne RMQ-Titan.

10. Soczewki, plakietki lampek i przycisków RMQ-Titan.
11. Akcesoria RMQ-Titan.

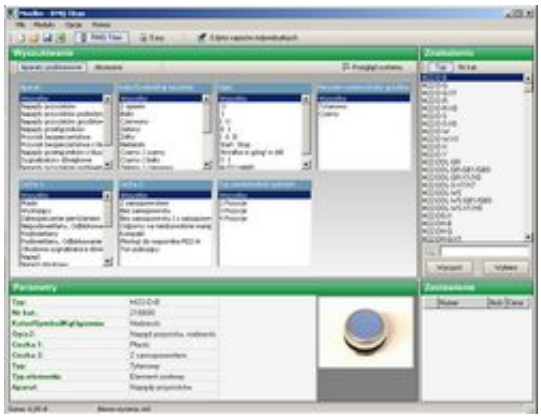

Na stronie producenta dostępny program do konfiguracji aparatury RMQ-Titan.

Szybki dobór aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych RMQ-Titan, przekaźników programowalnych Easy, wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD-Titan